



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

SK CERTIFIKÁT
o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
SK12 – ZSV – 0181

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Betón podľa STN EN 206

druhy podľa prílohy tohto certifikátu,

ktorý sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.
Výrobok sa vyrába v pevnostných triedach od C 8/10 do C 50/60 a spĺňa kritériá pre transportbetón. Maximálny čas prepravy je uvedený v skúškach typu. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu pri nízkych teplotách vzduchu podľa STN EN 206 čl. 5.2.9.

Uvedený na trh pod menom alebo ochrannou známkou

IN VEST s.r.o.,
Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 36 553 671

a vyrábaný vo výrobní

IN VEST s.r.o., Jakuba Haška 1704, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 206: 2015
STN EN 206/O1: 2015
STN EN 206/NA: 2015

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a


systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 18. 02. 2008 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Platnosť certifikátu sa môže overiť kontaktovaním na e-mailovej adrese: qualiform@qualiform.sk.

Bratislava, 19. 04. 2016




Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12

074335



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

**Príloha 3 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
č. SK12 – ZSV – 0181**

Výrobca: IN VEST s.r.o., Areál Duslo, objekt č. 21-07 , 927 03 Šaľa, Slovenská republika

Miesto výroby: IN VEST s.r.o., Jakuba Haška 1704, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., ktorý sa uvádza v označení betónu podľa STN EN 206, sa môže nahradiť každým nižším stupňom.

Pri stupni XA... sa to môže iba v prípade, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206.

Pri stupni XF... sa môže nahradiť nižší stupeň vyšším, okrem nahradenia stupňa XF2 stupňom XF3. Stupňom XF3 sa môže nahradiť iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Por. č.	Označenie betónu
1.	Betón STN EN 206 C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
2.	Betón STN EN 206 C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4
3.	Betón STN EN 206 C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 22 – S3
4.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
5.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
6.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
7.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4
8.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 22 – S3
9.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4
10.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
11.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
12.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
13.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
14.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4
15.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
16.	Betón STN EN 206 C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
17.	Betón STN EN 206 C 20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
18.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
19.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
20.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - stredný nárast pevností
21.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
22.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
23.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
24.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
25.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
26.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
27.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
28.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
29.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
30.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
31.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - stredný nárast pevnosti
32.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
33.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
34.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
35.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
36.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
37.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
38.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
39.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
40.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
41.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
42.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
43.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
44.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
45.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
46.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
47.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S5 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
48.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – SF2 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
49.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
50.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
51.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XF2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
52.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
53.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XF3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
54.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
55.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
56.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
57.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC2, XA1 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
58.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
59.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA1 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
60.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
61.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
62.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
63.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
64.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
65.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – SF2 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
66.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – SF2 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
67.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
68.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
69.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
70.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
71.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
72.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
73.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
74.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
75.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
76.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
77.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 40,0 MPa





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
78.	Betón STN EN 206 C 35/45– XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
79.	Betón STN EN 206 C 35/45– XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
80.	Betón STN EN 206 C 35/45– XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
81.	Betón STN EN 206 C 35/45– XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
82.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
83.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
84.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
85.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
86.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
87.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
88.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
89.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
90.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
91.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa






Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
92.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
93.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
94.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
95.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
96.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
97.	Betón STN EN 206 C 45/55 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
98.	Betón STN EN 206 C 50/60 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – SF2
99.	Betón STN EN 206 C 50/60 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite

Príloha 3 SK certifikátu zhody systému riadenia výroby u výrobcu č. SK12 – ZSV – 0181
zo 19. 01. 2017 ruší prílohu 2 z 08. 09. 2016.

V Bratislave dňa 19. 01. 2017

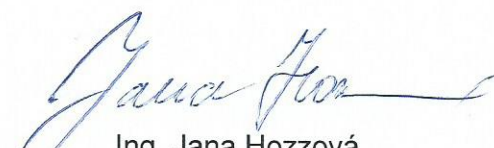


Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12