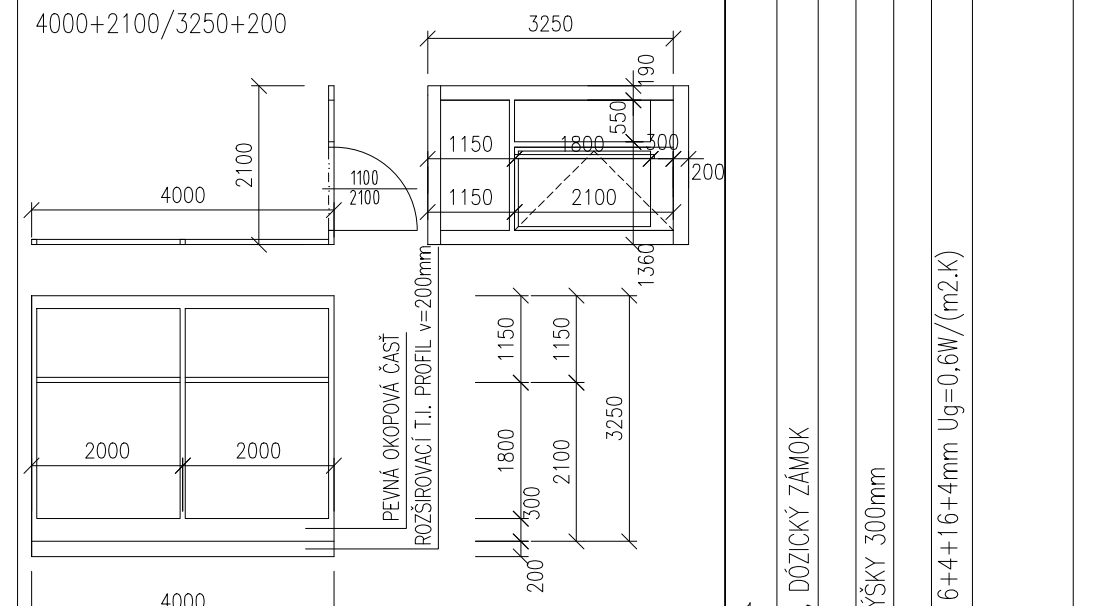
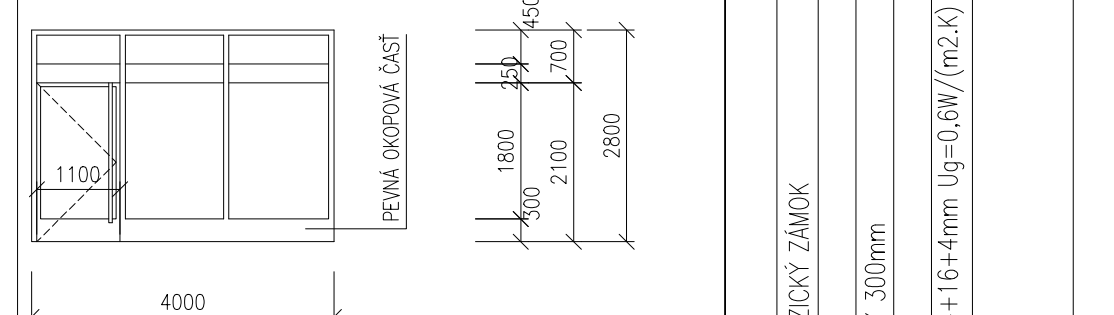
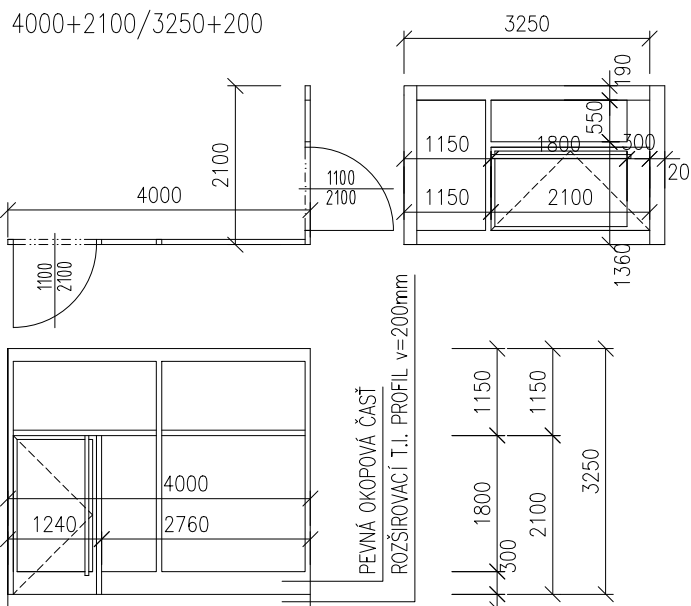
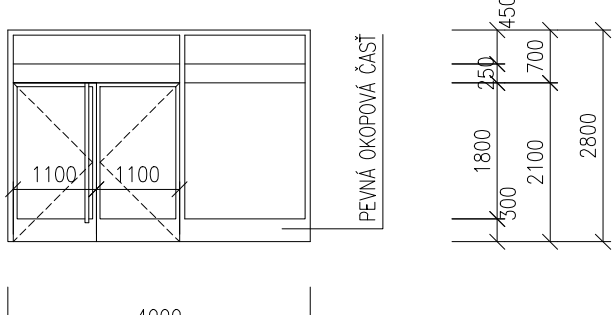

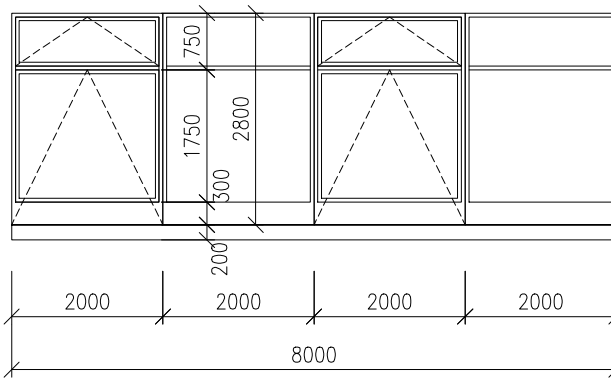
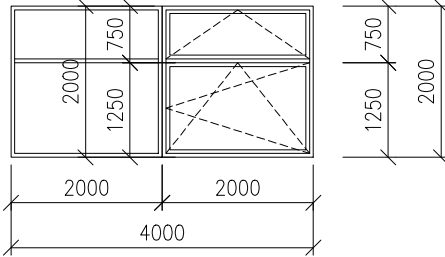

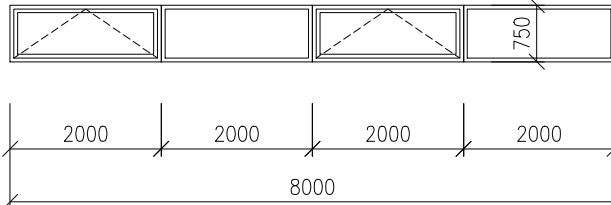
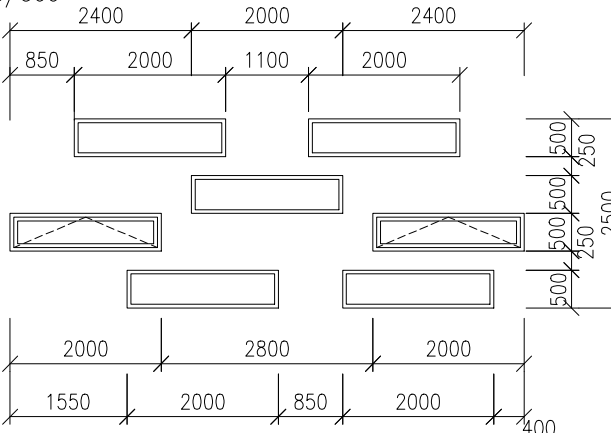



OZN. NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	ROZMERY V mm	POPIŠ	POČET KUSOV	KOVANIE			NÁTER			POZNÁMKY	
		SCHEMATICKE ZOBRAZENIE			ZÁMOK	SAMOZATV. OKOP-PLECH	INE	ZASKLENIE	ZÁKLADNÝ	VRCHNÝ		FAR.ODTIEŇ
	4000+2100/3250+200	1	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, DOŽIČKÝ ZÁMOK	PEVNÁ OKOPOVÁ ČASŤ VÝŠKY 300mm	IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4mm Ug=0,6W/(m2.K)	ŠEDA RAL 7005	PRESNÝ ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU ZÁMERAT PRED VÝROBOU NA STAVBE. PRI MONTÁŽI POUŽÍVAŤ AUTOFUNKČNÉ KOMPRIMÁCNE PÁSKY NA UTESNENIE ŠKAR					
	4000/2800+200	1	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, DOŽIČKÝ ZÁMOK	PEVNÁ OKOPOVÁ ČASŤ VÝŠKY 300mm	IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4mm Ug=0,6W/(m2.K)	ŠEDA RAL 7005						

OZN. NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	ROZMERY V mm	POPIŠ	POČET KUSOV	KOVANIE			NÁTER			POZNAMKY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					ZÁMOK	SAMOZATV.	OKOP.PLECH	INE	ZASKLENIE	ZÁKLADNÝ		VRCHNÝ	FAR.ODTIEŇ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3		4000+2100/3250+200		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4		4000/2800+200		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

OZN. NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	ROZMERY V mm	POPIS	POČET KUSOV				NÁTER				POZNAMKY			
				ZÁMOK	SAMOZATV.	OKOP/PLECH	INE	ZÁSKLENIE	ZÁKLADNÝ	VRCHNÝ	FAR.ODTIEŇ				
5		2000/750 	EXTERIÉR, HLINIK, OKNO, SKLOPNÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4 mm+SELEKTIV. VRSTVA +PLYNOVÁ VÝPLŇ,DIŠTANČNÝ PROFIL TYPU TGI, ALEBO SWISSPACER Uf=1,1W/m2K,Ug=0,6W/m2K, Uw=0,9W/(m2.K),VONKAJŠÍ PARAPET ŤAHANÝ HLINIK, PROFIL HR. 2mm VNÚTORNÝ PARAPET-VERZALIT	11				PAKOVÝ MECHANIZM. OTVÁRANIA	IZOLAČNÉ TROUSKLO Ug=0,6W/(m2.K)						
6		8000/2800 	EXTERIÉR, HLINIK, ZASKLENÁ STENA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM,ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROUSKLO,4+16+4+16+4 mm, SELEKTIVNÁ VRSTVA+PLYNOVÁ VÝPLŇ,DIŠTANČNÝ PROFIL TYPU TGI,ALEBO SWISSPACER,Uf=1,1W/m2K,Ug=0,6W/m2K, Uw=0,9W/(m2.K)PEVNÉ ZASKLENIE+SKLOPNÉ KRÍDLO PEVNÁ OKOPOVÁ ČASŤ VÝŠKY 300mm, DODÁVKA VRÁTANE ROZŠIROVACIEHO T.I. PROFILU PRI PODLAHE	1				PEVNÁ OKOPOVÁ ČASŤ VÝŠKY 300mm	IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4mm Ug=0,6W/(m2.K)						
7		4000/2000 	EXTERIÉR, HLINIK, OKNO, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ +PEVNÉ ZASKLENIE S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4 mm +SELEKTIV. VRSTVA+PLYNOVÁ VÝPLŇ,DIŠTANČNÝ PROFIL TYPU TGI, ALEBO SWISSPACER Uf=1,1W/m2K,Ug=0,6W/m2K, Uw=0,9W/(m2.K),VONKAJŠÍ PARAPET ŤAHANÝ HLINIK, PROFIL HR. 2mm,VNÚTORNÝ PARAPET-VERZALIT	1					IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4mm Ug=0,6W/(m2.K)						

OZN. NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	ROZMERY V mm	POPIS	POČET KUSOV	KOVANIE			NÁTER			POZNÁMKY				
					ZÁMOK	SAMOZATV. OKOP-PLECH	INE	ZÁKLADNÝ	VRCHNÝ	FAR.ODTIEŇ					
	1000/750	EXTERIÉR, HLINIK, OKNO, SKLOPNÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4 mm+SELEKTIV. VRSTVA +PLYNOVÁ VÝPLŇ,DIŠTANČNÝ PROFIL TYPU TGI, ALEBO SWISSPACER Uf=1,1W/m2K,Ug=0,6W/m2K, Uw=0,9W/(m2.K),VONKAJŠÍ PARAPET ŤAHANÝ HLINIK, PROFIL HR. 2mm VNÚTORNÝ PARAPET-VERZALIT	6												
	8000/750	EXTERIÉR, HLINIK, OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM,ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROUSKLO,4+16+4+16+4 mm, SELEKTIVNÁ VRSTVA+PLYNOVÁ VÝPLŇ,DIŠTANČNÝ PROFIL TYPU TGI,ALEBO SWISSPACER,Uf=1,1W/m2K,Ug=0,6W/m2K, Uw=0,9W/(m2.K)PEVNÉ ZASKLENIE+SKLOPNÉ KRÍDLO	1												
	2000/500	EXTERIÉR, HLINIK, OKNO, SKLOPNÉ+PEVNÉ ZASKLENIE S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROUSKLO 4+16+4+16+4 mm +SELEKTIV. VRSTVA+PLYNOVÁ VÝPLŇ,DIŠTANČNÝ PROFIL TYPU TGI, ALEBO SWISSPACER Uf=1,1W/m2K,Ug=0,6W/m2K, Uw=0,9W/(m2.K),VONKAJŠÍ PARAPET ŤAHANÝ HLINIK, PROFIL HR. 2mm,VNÚTORNÝ PARAPET-VERZALIT	2+5												

OZN. NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	ROZMERY V mm	POPIŠ	POČET KUSOV	KOVANIE				NÁTER		POZNAMKY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					ZÁMOK	SAMOZATV.	OKOP-PLECH	INE	ZASKLENIE	ZÁKLADNÝ		VRCHNÝ	FAR.ODTIEŇ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17		900+500/1970 	INTERIÉROVÉ HLINIKOVÉ DVERE, DVOJKRIDLOVÉ,OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ,DVERE DO m.č.1.24 ZASKLENIE VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO(LEPENÉ SKLO)VSG HR.12mm V RAMOVEJ ŽARUBNI TEPLOTECHNICKÉ PARAMETRE - BEZ POŽIADAVKY	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

POZNÁMKA

-OPIS KONŠTRUKCIE POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU
-PRESNÝ ROZMER STAVEBNÝCH OTVOROV BOL ZAMERANÝ PRED VÝROBOU NA STAVBE
-PRI MONTÁŽI BOLI POUŽITÉ MULTIFUNKČNÉ KOMPRIMÁČNE PÁSKY NA UTESNENIE ŠKÁR ALT.
EXTERIÉR, PAROPRIEPUST. FÓLIA+ INETRIER, PAROTESNÁ FÓLIA NA BAZE EPDM
-PRI MONTÁŽI VŠETKÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV, VÝROBKOV, BOLI DOORŽANÉ MONTÁŽNE POKYNY VÝROBCOVI!!
-V MIESTE UCHYTENIA CELOPRESKLENÉJ DELIACEJ KONŠTRUKCIE PRI STROPE, BOL PO OBVODE STENY VLOŽENÝ NOSNÝ HLINIKOVÝ ČD PROFIL!!!

NÁZOV STAVBY:			
PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FÁZA 2 PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA			
OBJEDNÁVATEĽ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava		
STAVEBNÝ DOZOR	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava		PEČIATKA
ZODPOVEDNÝ SD		PODPIS	
ZHOTOVITEĽ STAVBY	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“		
Doprastav, a.s. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Číslo zmluvy: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNAN		
PODPIS			
DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY			
±0,000 = 142,850 m n. m. B.p.v.			
SO 310			
310.1 Architektonicko-stavebné riešenie			
310.1 Architectural and civil engineering design			
ZHOTOVITEĽ DBRS	DOPRAVOPROJEKT, a.s.		
DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS	
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. BOCORA	PODPIS	
Č. ZÁKAZKY	7782-03		
PODZHOTOVITEĽ DBRS	DOPRAVOPROJEKT, a.s.		PODPIS
DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		PODPIS
VYPRACOVAL	ING. M. BOCORA	PODPIS	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. B. DURDIKOVÁ	PODPIS	
KRAJ:	NITRANSKÝ	KATASTR. ÚZEMIE:	DATUM
OKRES:	NITRA	k.ú. Mlynské, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	11.2018
OBJEKT/BUILDING	SO 310 OBJEKT VYBAVENIA PRI PARKOVISKU NV		FORMÁT
SO 310 FACILITIES OBJECT NEAR PARKING POT NV (TRUCK PARKING)			7 A4
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE			MIERKA
VÝPIS HLINIKOVÝCH VÝROBKOV ALUMINUM PRODUCTS			1:100
CIS. ZÁKAZKY			STUPEN
7782-03			DBRS
CIS. SPRÁVY:			CIS. PRÍLOHY:
			310.1_11