SO 311 PÔDORYS 1.NP

1:50

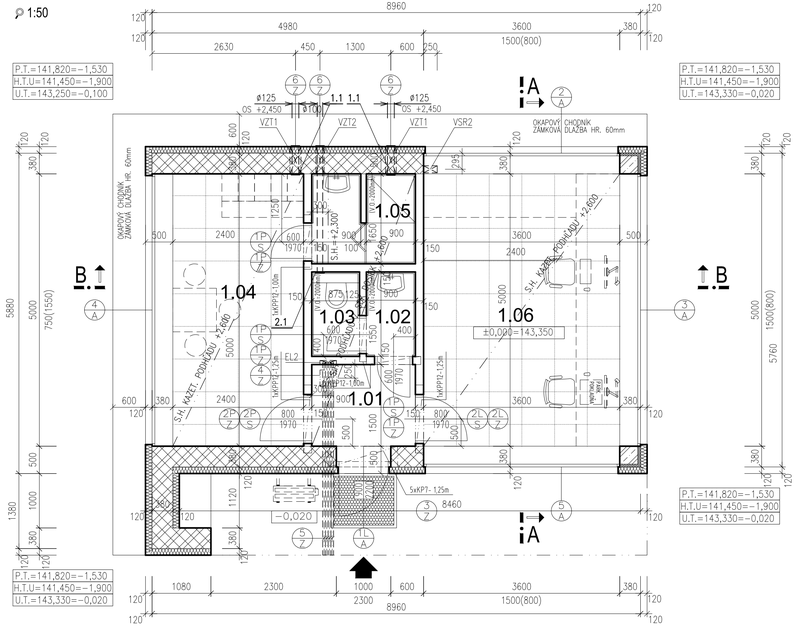

ODSÁVACIE ZARIADENIA, ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU:

POZ. Č. 1.1 – VENTILÁTOR MF 120/5" T LL, 150 m3/h, NAPATIE 1PEN, 230 V, 50 Hz, 20 W, 0,12 A, IP X4 – 2 kusy (ALEBO EKVIVALENT)
POZ. Č. 2.1 – VENTILÁTOR MF 100/4" T LL, 80 m3/h, NAPATIE 1PEN, 230 V, 50 Hz, 15 W, 0,09 A, IP X4 – 1 kus (ALEBO EKVIVALENT)

–VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE KRUHOVÉ,PLASTOVÉ SKL. ø125/1,50m–1ks
–VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIE KRUHOVÉ,PLASTOVÉ SKL. ø100/3,00m–1ks
–MRIEŽKA VONKAJŠIA D125–2ks
–MRIEŽKA VONKAJŠIA D100–1ks

ZOZNAM STAVEBNÝCH ÚPRAV

SO 311 VRÁTNICA PRE PARKOVISKO NV

POPIS	DRUH STAV. ÚPRAVY	ROZMER[mm]	POČET	SP.HR.OD ±0,000 [m]	POZNÁMKA
VSR2	PRIERAZ V PODLAHOVEJ DOSKE NA ULOŽENIE OHRANICEA 2xFXXVR#110	250x130	1		
VZT1	PRIERAZ V OBVOD. STENE PRE VZT1	200x200	1	+2,350	
VZT2	PRIERAZ V OBVOD. STENE PRE VZT1	150x150	1	+2,375	
EL2	NIKA V PRIEČKE PRE EL ROZVÁDZAČ	300x670x75	1	+1,300	

VÝKAZ KERAMICKÝCH PREKLADOV KP(NOSNÝCH):

SO 311 VRÁTNICA PRE PARKOVISKO NV

NÁZOV	ROZMER [mm]	DĽŽKA [mm]	1NP [ks]	SPOLU [ks]
KERAMICKÝ PREKLAD KPT	70x238	1250	5	5

VÝKAZ KERAMICKÝCH PREDPÄTÝCH PREKLADOV (KPP) :

SO 311 VRÁTNICA PRE PARKOVISKO NV

NÁZOV	ROZMER [mm]	DĽŽKA [mm]	1NP [ks]	SPOLU [ks]
KERAMICKÝ PREKLAD KPP 12	65x120	1000	3	3
KERAMICKÝ PREKLAD KPP 12	65x120	1250	2	2

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

SO 311 VRÁTNICA PRE PARKOVISKO NV

M.Č	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHOV STENY	ÚPRAVA POVRCHOV STROPY	POZNÁMKA
1.01	VSTUP SO ZÁDVERIM ENTRANCE WITH VESTIBULE	2.85	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISMYK. ÚPRAVOU + SOKEL	VÁPENNOCEM.OMIETKA +DISPERZ. UMYVATEĽNÁ MALBA	PODHĽAD SADROKART. DOSKY+NÁTER DISPERZ. FARBA NA AKRYLÁT.BÁZE	P1
1.02	PREDSIEŇ WC ANTECHAMBER TOILET	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISMYK. ÚPRAVOU	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm+MALBA	PODHĽAD SADROKART. DOSKY+NÁTER DISPERZ. FARBA NA AKRYLÁT.BÁZE	P1
1.03	WC TOILET	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISMYK. ÚPRAVOU	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm+MALBA	PODHĽAD SADROKART. DOSKY+NÁTER DISPERZ. FARBA NA AKRYLÁT.BÁZE	P1
1.04	ŠATŇA PERSONÁL CLOAK ROOM FOR STAFF	12.00	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISMYK. ÚPRAVOU + SOKEL	VÁPENNOCEM.OMIETKA +DISPERZ. UMYVATEĽNÁ MALBA	SADROKART.KAZETOVÝ PODHĽAD	P1
1.05	HYGIENA PERSONÁL SHOWER ROOM FOR STAFF	3.05	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISMYK. ÚPRAVOU	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm+MALBA	PODHĽAD SADROKART. DOSKY DO VLHK.PROSTREDÍA +NÁTER NA AKRYLÁT. BÁZE	P1
1.06	KONTROLA VSTUPU ENTRANCE CONTROL	18.00	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISMYK. ÚPRAVOU + SOKEL	VÁPENNOCEM.OMIETKA +DISPERZ. UMYVATEĽNÁ MALBA	SADROKART.KAZETOVÝ PODHĽAD	P1

ÚŽITKOVÁ PLOCHA ADMIN.ČASŤ: GROSS INTERNAL AREA OF OFFICE PART:	38.70 M2
ZASTAVANÁ PLOCHA: GROSS FLOOR AREA:	55.20 M2
OBOSTAVANÝ PRIESTOR SPOLU: VOLUME	267,42 M3

LEGENDA MATERIÁLOV:

OBVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HR.380 MM, PEVNOSŤ V TLAKU 8N/mm2, NA MINERÁLNU TEPELNOIZOLAČNÚ MALTOVÚ ZMES 5N/mm2, MUROVACIU PENU DRYFIX + KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM HR.120MM

OBVODOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STĚPY, BETÓN C25/30, OCEĽ BETONÁRSKA B 500B 10 505–R TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 50mm Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU+KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM HR.120mm

PRIEČKOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HR.150,125,100mm,PEVNOSŤ V TLAKU 8N/mm2 NA MUROVACIU VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU 5N/mm2

POZNÁMKA

–OPIS KONŠTRUKCIE POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU
–PRIERAZY A STAVEBNÉ ÚPRAVY BOLI ZHOTOVENÉ PODĽA DOKUMENTÁCIE JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
–VÝPIS PODLÁH, SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE, SKLADBA KONŠTRUKCIÍ POZRI PRÍLOHA Č.311.1_06
–NADOKENNÉ, NADOVERNÉ PREKLADY KERAMICKÉ, PREFABRIKOVANÉ–TYPOVÉ
–MÓNOLITICKÉ PREKLADY POZRI KONŠTRUKČNÁ ČASŤ STATIKA
–VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV POZRI PRÍLOHA Č. 311.1_08
–VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV POZRI PRÍLOHA Č. 311.1_09
–VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV POZRI PRÍLOHA Č. 311.1_10
–VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV POZRI PRÍLOHA Č. 311.1_11
–PRI MONTÁŽI VŠETKÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV, VÝROBKOV, BOLI DODRŽANÉ MONTÁŽNE POKYNY VÝROBCOV!!!
–TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ BOLO SÚČASŤOU SAMOSTATNEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
–PRESTUPY CEZ KONŠTRUKCIE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU V ZMYSLE POŽIARNEHO PROJEKTU BOLI UTESNENÉ PROTIPOŽIARNOU PUR PENOU V KOMBINÁCII S PROTIPOŽIARNYM SILIKÓNOM.
–V MIESTE ZVODOV PRE BLESKOZVOD NA FASÁDE BOLI NA ZATEPLENIE POUŽITÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR.120MM, PÁSY V ŠÍRKE MIN.1,00M.

NÁZOV STAVBY:	PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA FÁZA 2 PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA
OBJEDNÁVATEĽ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
STAVEBNÝ DOZOR	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava PEČIATKA ZODPOVEDNÝ SD / PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA" Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA / ING. J. ROVŇAN / PODPIS

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

±0,000 = 143,350 m n. m. B.p.v.

SO 311

311.1 Architektonicko-stavebné riešenie
311.1 Architectural and civil engineering design

ZHOTOVITEĽ DSRS: DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
	RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. Š. BUKOVINSKÝ	PODPIS
	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS
	Č. ZÁKAZKY	7782-03	

PODZHOTOVITEĽ DSRS: DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA II 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4			PODPIS
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. M. BOCORA	PODPIS
	VYPRACOVAL	ING. M. BOCORA	PODPIS
	KONTROLOVAL	ING. ARCH. B. DURDÍKOVÁ	PODPIS

KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA	KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Mlynárce, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	DÁTUM	11.2018
		FORMÁT	4 A4
OBJEKT / BUILDING: SO 311 VRÁTNICA PRE PARKOVISKO NV SO 311 GATE-HOUSE FOR PARKING POT NV (TRUCK PARKING)		MIERKA	1:50
		STUPEŇ	DSRS
		ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE: PÔDORYS 1.NP FLOORPLAN OF GROUND FLOOR		ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY: 311.1_04